



***Dessinez votre interrupteur
TMD en 10 pas très simples***


① Enregistrez-vous si vous ne l'avez pas encore fait

Accédez à l'application en ligne de design sur l'adresse qui suit: <http://tmd.zennioapps.com>

Cliquez sur **Registre** et complétez le formulaire avec vos données.

L'application enverra un lien pour valider le compte à l'adresse mail introduite. Consultez votre dossier Spam si vous ne trouvez pas le mail.

Maintenant vous pouvez accéder à l'application avec votre **Courriel électronique** et **Mot de passe**

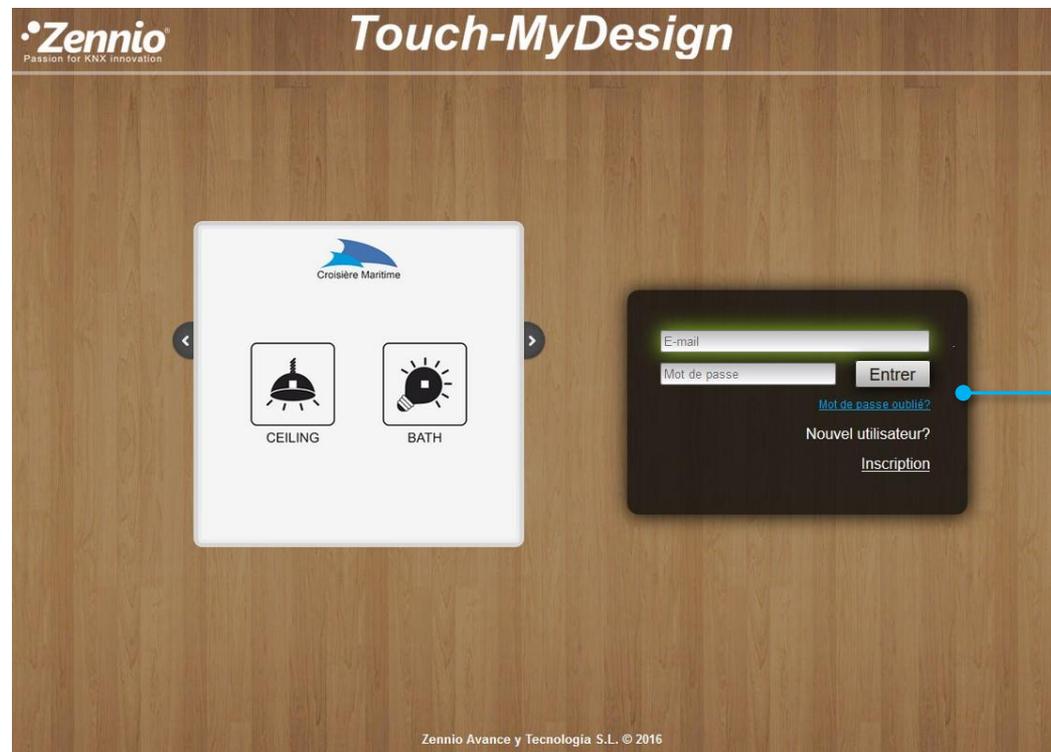

② Organisez vos idées

Créez des **Dossiers** pour organiser vos projets

Créez un nouveau projet pour votre dispositif

The screenshot shows the Zennio Touch-MyDesign interface. On the left, a sidebar lists the user 'Marcos Pulido' and folders 'Projet 1', 'Projet 2', and 'Training'. The main workspace has a top bar with 'Nouveau répertoire' and '+ Nouveau projet'. A project card titled 'Premier Projet' is visible. A context menu is open over the project card, listing options: 'TMD Plus', 'TMD-Display', 'Square TMD-Display', 'Square TMD', and 'TMD-Display View'. At the bottom left, a storage indicator shows '0.99 MB / 50 MB'.

Placez le curseur sur un élément pour montrer les options disponibles:

- Changez le nom
- Effacez l'élément
- Créez une copie
- Téléchargez l'image

Vous pouvez aussi bouger vos projets d'un dossier à un autre en le glissant avec la souris.

Vous disposez de **50 MB** pour créer vos projets


Introduisez un nom pour votre design et cliquez sur l'icône du projet pour commencer l'édition.

③ C'est le moment des décisions importantes

Sélectionnez le **Nombre de boutons** principaux
Disponible pour TMD-Plus et Square TMD

Sélectionnez l'**orientation** pour votre design
Disponible pour TMD-Plus et Square TMD

Choisissez la **couleur du contour** qui s'ajuste au mieux à votre design

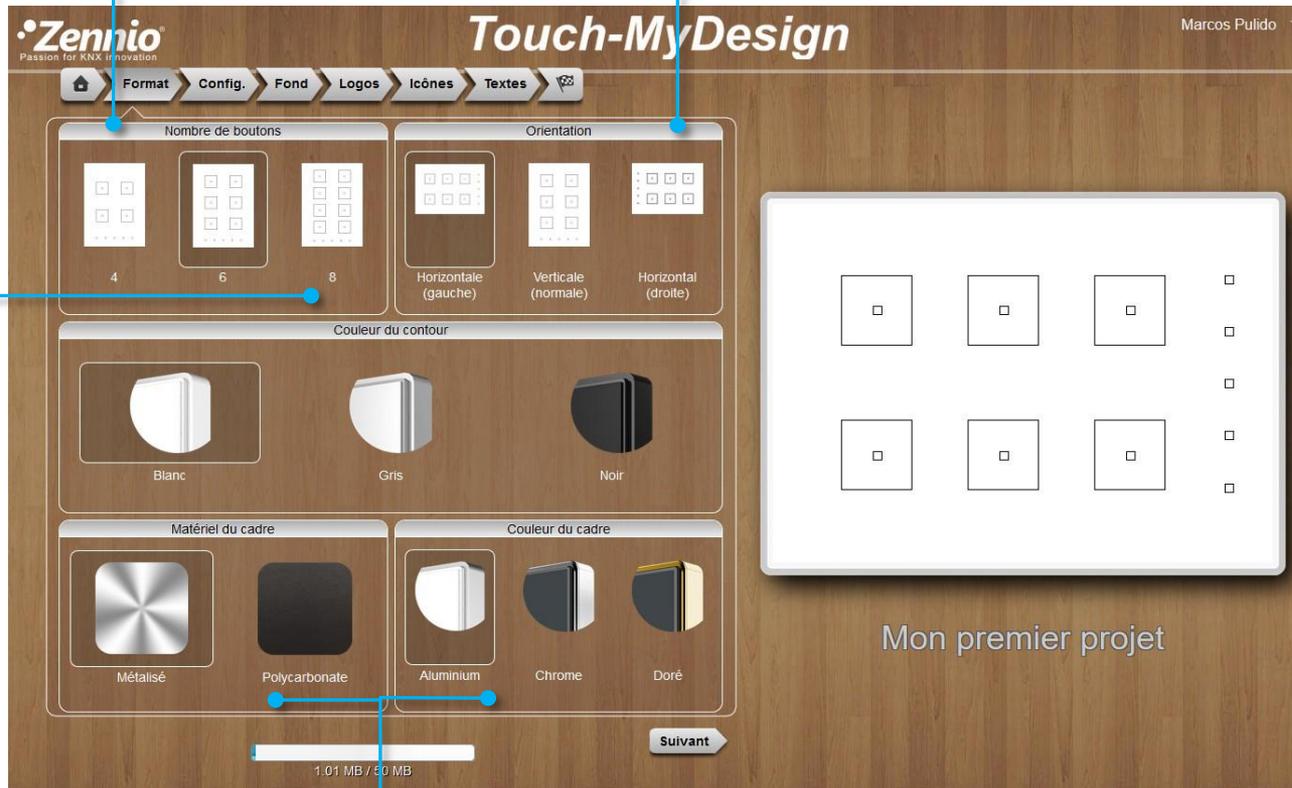

Choisissez le cadre que vous désirez pour votre TMD. Les options disponibles varieront selon le produit sélectionné et peuvent affecter le coût final du produit.




Si vous choisissez l'option "Polycarbonate", la couleur du cadre sera identique à celle sélectionnée pour le contour

Utilisez le menu de navigation ou le bouton  pour vous déplacer à l'onglet suivant, **Config.**

④ Définissez l'aspect des boutons de votre TMD

Configurez l'aspect des boutons. Vous pouvez définir un bord extérieur, sa forme et sa couleur, ainsi que choisir une couleur pour son intérieur. Créez des bords ronds en sélectionnant un rayon de 100 unités.

Vous pouvez aussi modifier l'aspect des indicateurs LED. Dans ce cas, le remplissage ne pourra être que blanc ou gris clair.

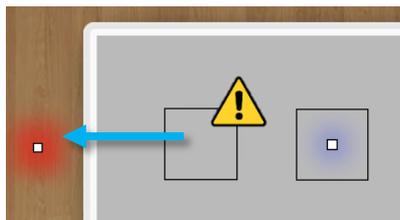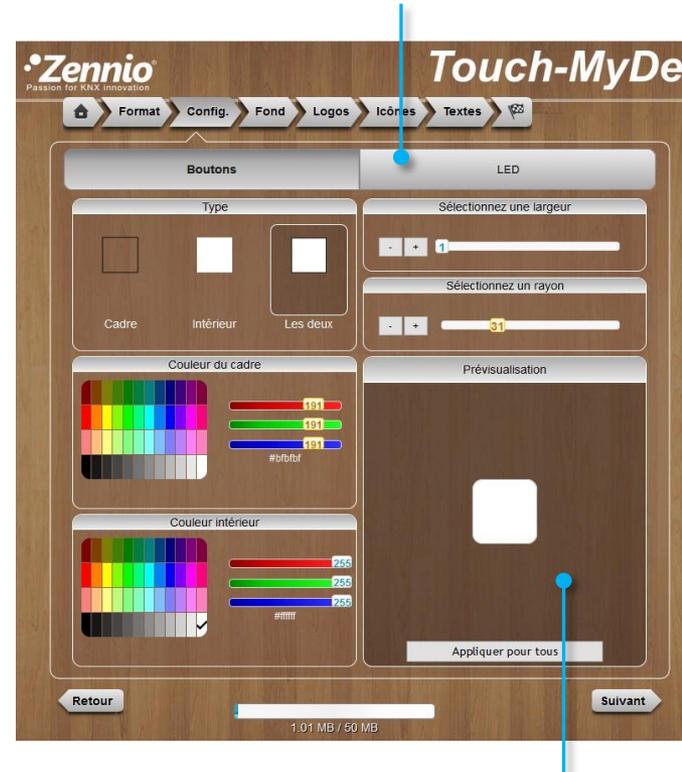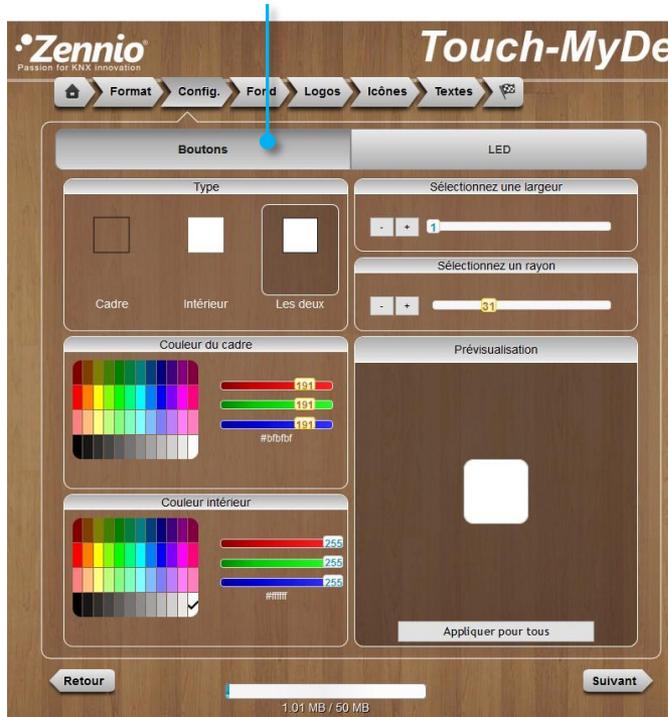


Ici, vous pourrez voir les changements effectués avant de les appliquer à votre design

Vous pouvez éliminer les bords ou les indicateurs LED en les glissant au dehors de votre design à l'aide de votre souris, mais prenez en compte le fait qu'**éliminer un indicateur LED de votre design, l'éliminera physiquement de votre TMD**

Utilisez le menu de navigation ou le bouton **Suivant** pour vous déplacer à l'onglet suivant, **Fond**.

⑤ Sélectionnez le fond de votre design

Vous pouvez sélectionner une **Couleur de fond** uniforme pour votre design...

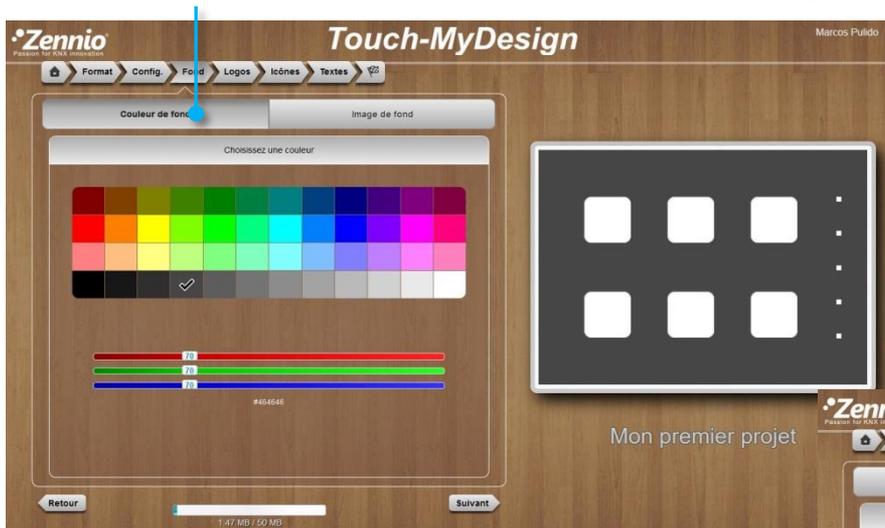


... ou choisir une **Image de fond personnalisée**

D'ici, vous pourrez accéder à notre galerie de dessins prédéfinis ou ajouter vos propres images



Définissez la section de l'image qui sera utilisée comme image de fond du design

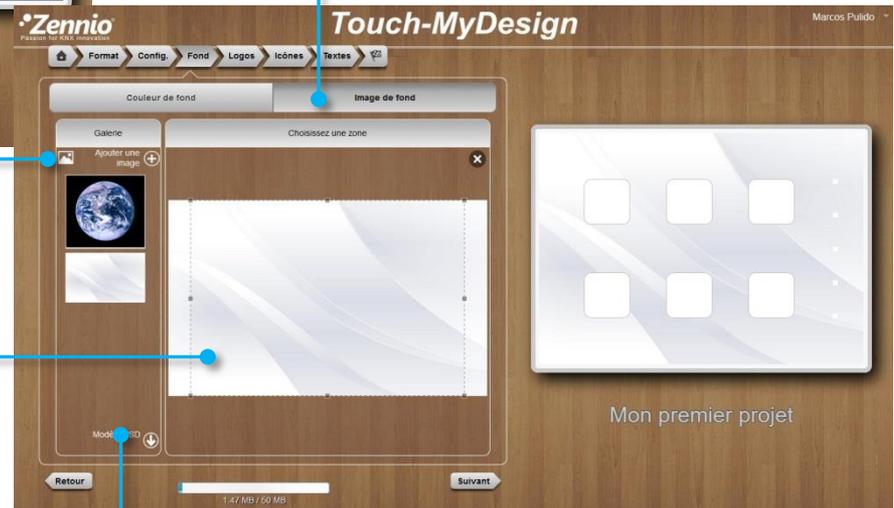

Notez que vous pouvez créer un design complet sur votre logiciel de dessin préféré et l'importer pour l'utiliser comme image de fond. Les modèles PSD téléchargeables vous marqueront les dimensions et la position des boutons du TMD.

Utilisez le menu de navigation ou le bouton  pour vous déplacer à l'onglet suivant, **Logo**.

⑥ Faites que votre design soit unique

Ajoutez le logo de votre société, des icônes personnalisés ou des éléments décoratifs à votre design.

Cliquez ici pour ajouter vos propres images

Glissez les images sur le design et ajustez leur taille. Utilisez les flèches de votre clavier pour affiner la position des éléments




Vous pouvez éliminer chaque éléments en les glissant au dehors de l'espace de dessin

Utilisez le menu de navigation ou le bouton **Suivant** pour vous déplacer à l'onglet suivant, **Icônes**.

⑦ Sélectionnez l'icône adéquat pour chaque bouton

Sélectionnez la **taille**, la **couleur** et l'**icône** qui décrit le mieux la fonction de chaque bouton. Après, glissez-le sur le design.

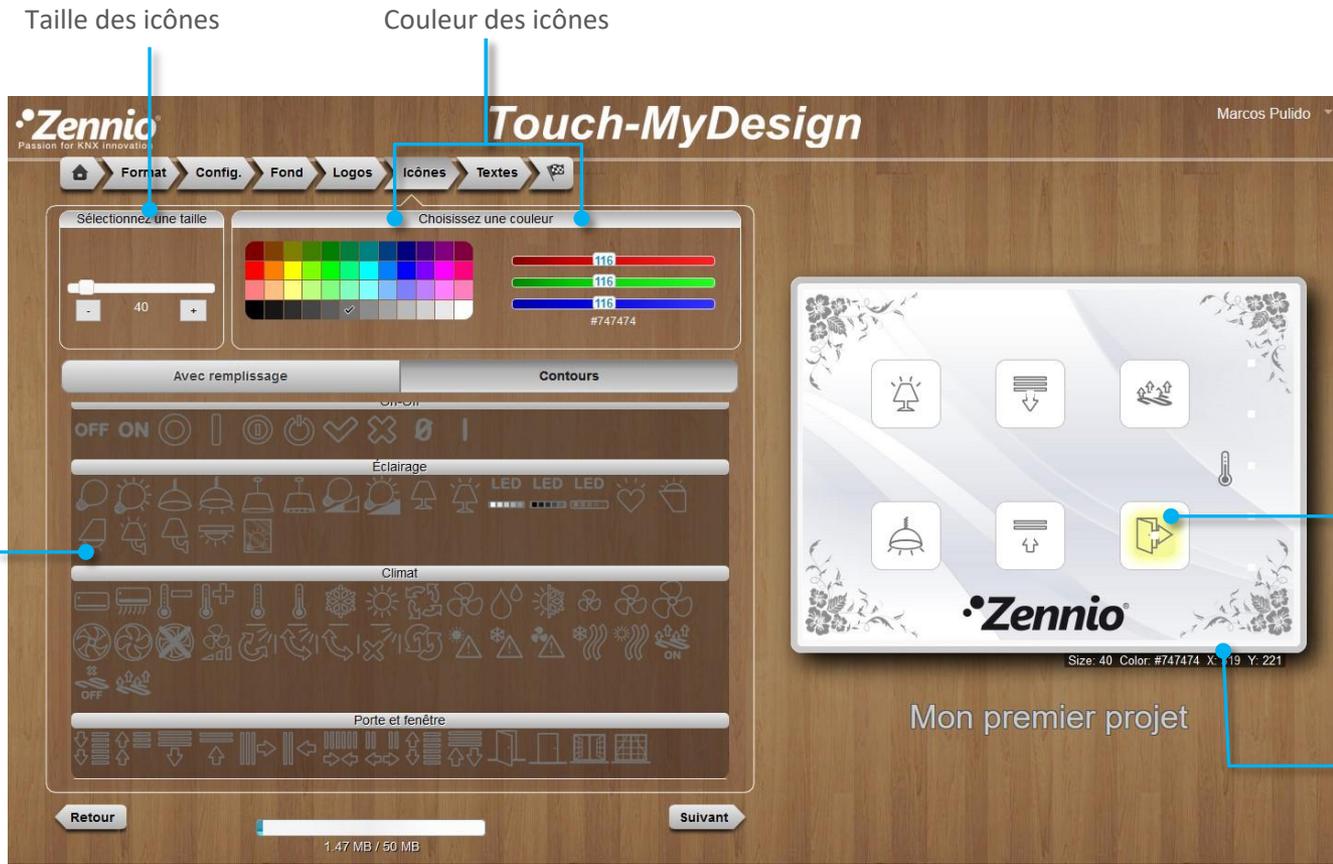

Notez que vous pouvez ajouter vos propres icônes en les important depuis l'onglet antérieur, "Logo".

Utilisez le menu de navigation ou le bouton **Suivant** pour vous déplacer à l'onglet suivant, **Textes**.

⑧ Utilisez des textes pour compléter votre design

Sélectionnez le **type de police**, la **taille** et la **couleur** et complétez votre design avec des phrases personnalisées, des textes explicatifs, des noms de salles, etc.

The screenshot shows the Zennio Touch-MyDesign software interface. The top navigation bar includes 'Format', 'Config.', 'Fond', 'Logos', 'Icônes', and 'Textes'. The 'Textes' tab is active, showing configuration options for font type (Arial), font size (5), and font color (a color palette with a selected color #747474). A text input field is labeled 'Écrivez un texte'. A preview window on the right shows a control panel design with a 'SALIR' button. The interface also features a 'Retour' button, a progress bar (1.47 MB / 50 MB), and a 'Suivant' button.

Type de police

Taille de police

Le texte apparaîtra ici, et vous pourrez ensuite le glisser à sa position dans le design

Couleur de police

Cliquez ici pour introduire le texte

Font: Arial Size: 3 Color: #747474 X: 320 Y: 260

Mon premier projet

Cliquez sur cette flèche ou appuyez sur la touche "Entrer" de votre clavier pour envoyer le texte au design

Utilisez le menu de navigation ou le bouton **Suivant** pour vous déplacer au dernier onglet.

⑨ C'est le moment de voir le résultat

Cliquez sur **Prévisualiser le projet**. Un document PDF sera créé qui montre fidèlement l'aspect final qu'aura le design qui sera imprimé sur le TMD. Révisiez-le, vous pouvez encore faire des changements.

The screenshot shows the Zennio Touch-MyDesign software interface. At the top, there is a navigation bar with buttons for 'Format', 'Config.', 'Fond', 'Logos', 'Icônes', and 'Textes'. Below this is a 'Conditions d'impression' dialog box with the following text:

Depuis cette page, il est possible de finaliser le projet dans son état de dessin actuel.

- Une fois finalisé un projet, l'édition de celui-ci est bloquée, c'est-à-dire, il est impossible de le retoucher ou de le modifier.
- Il n'est pas nécessaire de finaliser le projet à ce moment. Si vous le souhaitez, vous pouvez avoir une prévisualisation du résultat de l'image actuelle au format PDF en cliquant sur le bouton 'PRÉVISUALISER', après quoi le projet peut continuer à être édité à n'importe quel moment. Par contre, pour réaliser une commande formelle d'un dessin du Touch-MyDesign il faut obligatoirement faire référence à des projets finalisés.

Prévisualiser:

- Il est recommandé de s'assurer que l'image au format PDF coïncide avec le dessin attendu avant de finaliser le projet. Une fois cliqué sur le bouton PRÉVISUALISER, il est possible de voir de légères différences entre l'image en édition et l'image du document PDF, principalement dues à des différences dans les résolutions des différents niveaux de visualisation (écrans, fenêtres de navigation, systèmes d'exploitation, etc.). Bien sûr, si vous détectez une erreur dans la génération de l'image au format PDF ou une différence notable par rapport à l'image d'édition, veuillez-vous mettre en contact avec l'équipe du Support Technique en suivant le lien suivant : <https://support.zennio.com>.

Finaliser:

- Une fois vérifié que l'image obtenue dans la prévisualisation est correcte, procédez à la finalisation du projet. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton FINALISER. Cette action génère un document au format PDF qui est envoyé à l'adresse mail liée au compte de votre profil (coïncide avec votre nom d'utilisateur). Ce courrier électronique contiendra un document au format PDF avec l'image de votre projet et un code de référence unique associé au projet qui devra être indiqué au moment de passer votre commande.
- Pour que le bouton FINALISER soit accessible et ainsi pouvoir finaliser votre projet, vous devez accepter les conditions légales jointes en marquant la case qui apparaît à côté de 'J'accepte les conditions d'impression'.
- Une fois le projet finalisé, il sera possible de le réutiliser comme base pour d'autres dessins en appuyant sur l'option 'Dupliquer' qui

J'accepte les conditions d'impression

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'Prévisualiser le projet' and 'Finaliser le projet'. A blue line points from the 'Prévisualiser le projet' button to a 3D preview of a thermostat on the right. The thermostat has a digital display showing '+2' and '+1', and a 'SALIR' button. Below the thermostat, there is a warning dialog box with the text: 'Attention: Êtes-vous sûr de vouloir finaliser le projet? Il ne sera plus possible de modifier ce projet et, en plus, toutes les images non utilisées seront supprimées, elles ne seront donc plus disponibles dans une duplication future du projet.' The dialog box has 'Non' and 'Oui' buttons.

Si vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez **accepter les conditions d'impression** pour activer le bouton **Finaliser le projet** et générer le document en PDF avec le code de commande.

Notez qu'une fois terminé, le projet n'est plus disponible pour faire de nouveaux changements; par contre, vous pourrez toujours en créer une copie et l'éditer. Les images non utilisées seront aussi éliminées.

10 Faisons réalité votre TMD

Félicitations!! Vous avez fini le design de votre TMD.

Dans le PDF qui sera téléchargé se trouveront les instructions à suivre pour réaliser votre commande et, le plus important, le code de votre design.



Si vous voyez ce message, vérifiez si vous avez éliminé des indicateurs LED par erreur. Voir chapitre 4.

Zennio[®] *Touch-MyDesign*
Passion for KNX innovation

Produit: ZV-TMDP6 Référence: ED37866PWWA6 Date: 19/12/2016

Utilisateur: mpulido@zennio.com - Marcos Pulido
Projet: /Training/Mon premier projet

CAUTION: 3 LEDs have been hidden. All these LEDs will not light up.

COMMENT PASSER UNE COMMANDE:
1. Une fois le projet finalisé, téléchargez et enregistrez le document PDF généré.
2. Contactez votre fournisseur habituel pour demander un devis en lui indiquant la référence qui figure sur le PDF. Dans une demande de devis, il est possible d'inclure autant de références qu'il y a de projets finalisés, et dans la quantité que vous demandez.
3. Une fois le devis reçu, il sera possible de passer la commande à votre fournisseur.
4. Attendez la réception à la date indiquée par votre fournisseur.
Pour toute demande en lien avec votre commande, veuillez nous contacter to tmd-order@zennio.com.

CONDITIONS LEGALES: http://touchmydesign.zennio.com/doc/roup_fr.pdf

TRES IMPORTANT: Avec la finalisation du projet, l'utilisateur donne son accord sur l'aspect final du dessin montré dans le document PDF.
Les projets sont imprimés à partir de ce dessin final. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela ou si vous détectez une différence significative par rapport à son dessin original, veuillez NE PAS demander l'impression sur oratid de ce projet et nous l'indiquer sur <https://support.zennio.com>.

Code de commande

Instructions pour passer la commande

De plus, vous recevrez un mail avec les instructions pour passer la commande et le document PDF en pièce jointe